


CLIMLINER SLAB V2

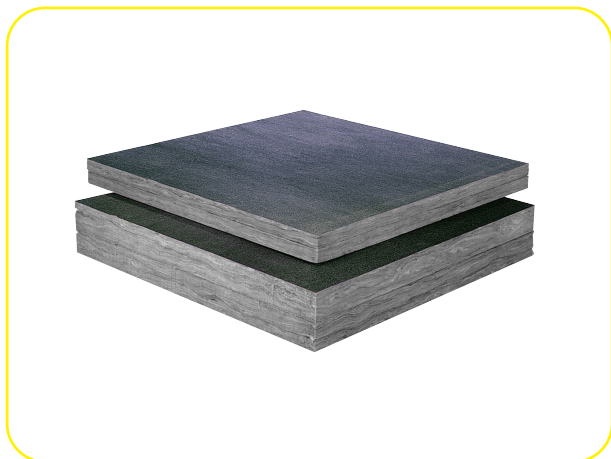

PRODUKTO APRAŠYMAS

Tvirta, standi mineralinės vatos plokštė, iš vienos pusės padengta juodu stiklo veltiniu. Paviršiaus danga atspari dideliems oro srauto greičiams. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Staciakampių vėdinimo ortakių, triukšmo slopintuvų ir kitos panašios įrangos šilumos ir garso izoliacijai. Konkretus gaminyje parenkamas pagal reikalingą sumažinti triukšmo lygį. Gaminys neskirtas apdailai, bet gali būti naudojamas

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T3		
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A2-s1,d0		
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	150		
Tankis (informacinis rodiklis), kg/m ³	15 mm - 80; 30-100 mm - 47		
Šilumos laidumo koeficiento lentelė			
°C	10	50	100
W/mK	0,032	0,037	0,045

patalpų (gamybinių, pagalbinių ir pan.) akustikai gerinti. Dėka gerų šiluminių savybių gali būti naudojama šilumos izoliacijai.

MONTAVIMAS

Plokštės ortakyje montuojamos juodu, oro srautams atspariu padengimu, viena prieš kitą. Nepadengtos plokščių dalys paprastai apsaugomos metaliniais elementais.

PAKUOTĖ

Plastiko paketai, paletės

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose, galima neigiamose temperatūrose. Neleistinas tiesioginis vandens poveikis.