


DET. "SN-2"

Vidinis tinko sluoksnis	≥ 15 mm
Blokelių mūro siena	- žiūr. lentelę
ISOVER Premium 33 / Standard 35 (tarp medinio karkaso 50 x H mm, žingsnis 600mm)	H -žiūr. lentelę
ISOVER Premium 33 / Standard 35 (tarp med. karkaso, 50 x H mm stamena kryptimi, ž. 600mm)	H -žiūr. lentelę
Difuzinė plėvelė	Sd < 0,02
Vėdinamas oro tarpas	25 mm
Apdailinės fasado lentelės	19 mm

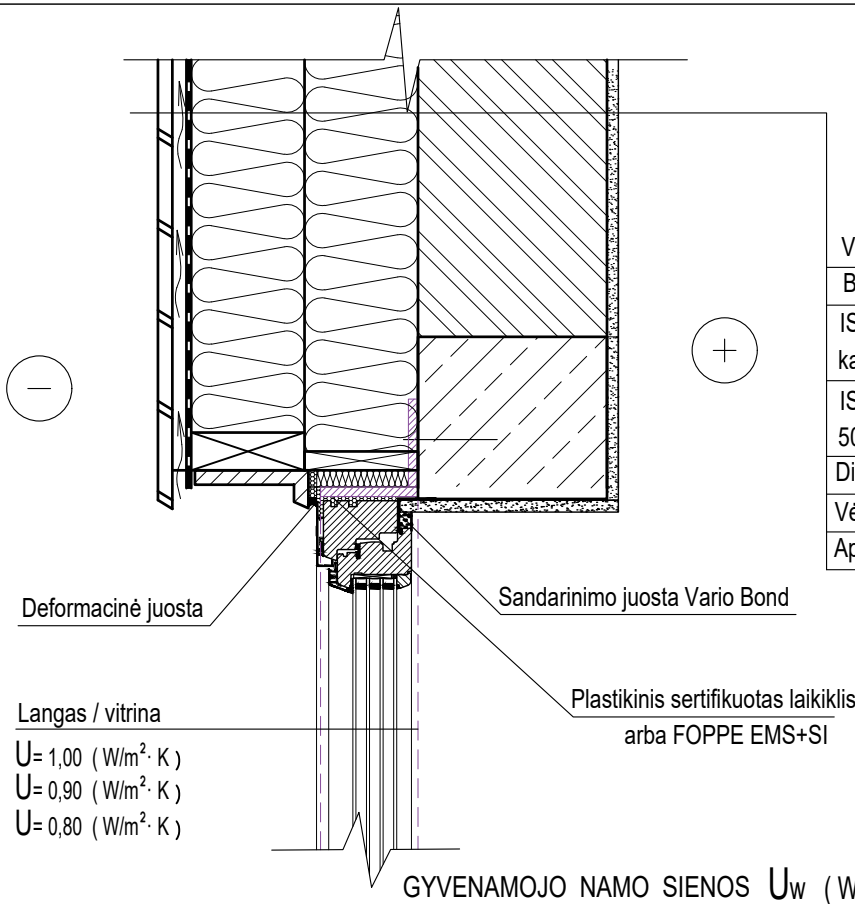

Langas / vitrina

U= 1,00 (W/m²·K)

U= 0,90 (W/m²·K)

U= 0,80 (W/m²·K)

GYVENAMOJO NAMO SIENOS Uw (W/m²·K)

Siena , Detalė SN-2	Uw =0,15 A	Uw =0,13 A +	Uw =0,11 A ++
Laikantis mūras , storis mm	ISOVER Premium 33 tarp karkaso + Difuzinė plėvelė		
Keraminiai blokeliai 250 mm	125 + 100	150 + 100	175 + 150
Fibo Proof 3MPa blokeliai 250 mm	125 + 100	150 + 100	175 + 150
Silikatiniai blokeliai 180 mm	150 + 100	150+ 150	200+ 150
Akyto betono blokeliai 250 mm	100 + 100	125 + 100	150 + 125

Siena , Detalė SN-2	Uw =0,15 A	Uw =0,13 A +	Uw =0,11 A ++
Laikantis mūras , storis mm	ISOVER Standard 35 tarp karkaso + Difuzinė plėvelė		
Keraminiai blokeliai 250 mm	125 + 100	150 + 125	200+ 150
Fibo Proof 3MPa blokeliai 250 mm	125 + 100	150 + 125	200 + 150
Silikatiniai blokeliai 180 mm	150 + 125	175+ 150	200+ 175
Akyto betono blokeliai 250 mm	100 + 100	150 + 100	150 + 150