

Lengva stogo danga - skarda su grebėstais

Išilginis grebėstavimas

Antikondensacinė plėvelė

Oro tarpas min. 50mm

Vėjo izoliacija ISOVER RKL arba SKL - 30mm


Šilumos izoliacija ISOVER Standard 35 - žr. lentelę
(gegnės Hx50 mm, ž.600 mm)

Garo izoliacija

Šilumos izoliacija ISOVER Standard 35 - 50mm
(tašų ž. 600mm/ 50mm)

Apdaila RIGIPS gipso kartono plokštė (tipas A, H2, DF)

a-a

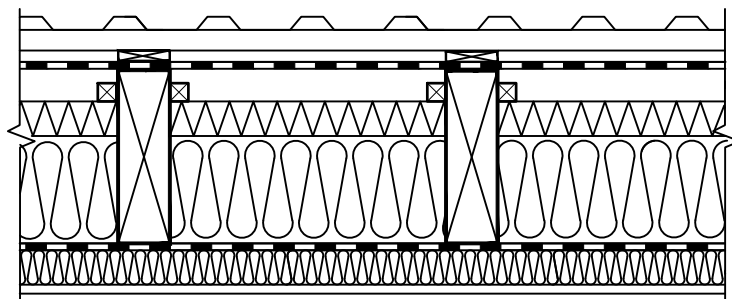

Renovuojamo C ir B energinio naudingumo klasių gyvenamojo namo stogo U (W/m²K)

Šilumos izoliacija	U = 0,16 (C)	U = 0,15 (B)
Isover RKL/SKL 30mm + Standard 35, mm	30 + 175 + 50	30 + 200 + 50

Renovuojamo C ir B energinio naudingumo klasių viešosios paskirties pastato stogo U (W/m²K)

Šilumos izoliacija	U = 0,20* (C)	U = 0,18* (B)
Isover RKL/SKL 30mm + Standard 35, mm	30 + 125 + 50	30 + 150 + 50

Pastaba: U skaičiavimuose neįvertinta temperatūros pataisa k1 (STR 2.01.02:2016 3 lentelė, pastaba 5))