


DET. "CLTks - 12"

Įšorės apdaila	
Vertikalūs tašai / Vėdinamas oro tarpas	25 mm
ISOVER OL-33 Facade (siūlės klijuojamos FacadeTape juosta) - žiūr. lentelę (+ atstumo fikساتoriai Termofix + tvirtinimo sraigčiai*)	
Klijuotos medienos plokštė CLT, pagal projektą	
Garo izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)	
ISOVER Premium 33 / Standard 35 (medinis karkasas ž. 600 mm) 50 mm	
Apdaila - GYPROC/RIGIPS g/k plokštė (tipas A; H2; DF)	

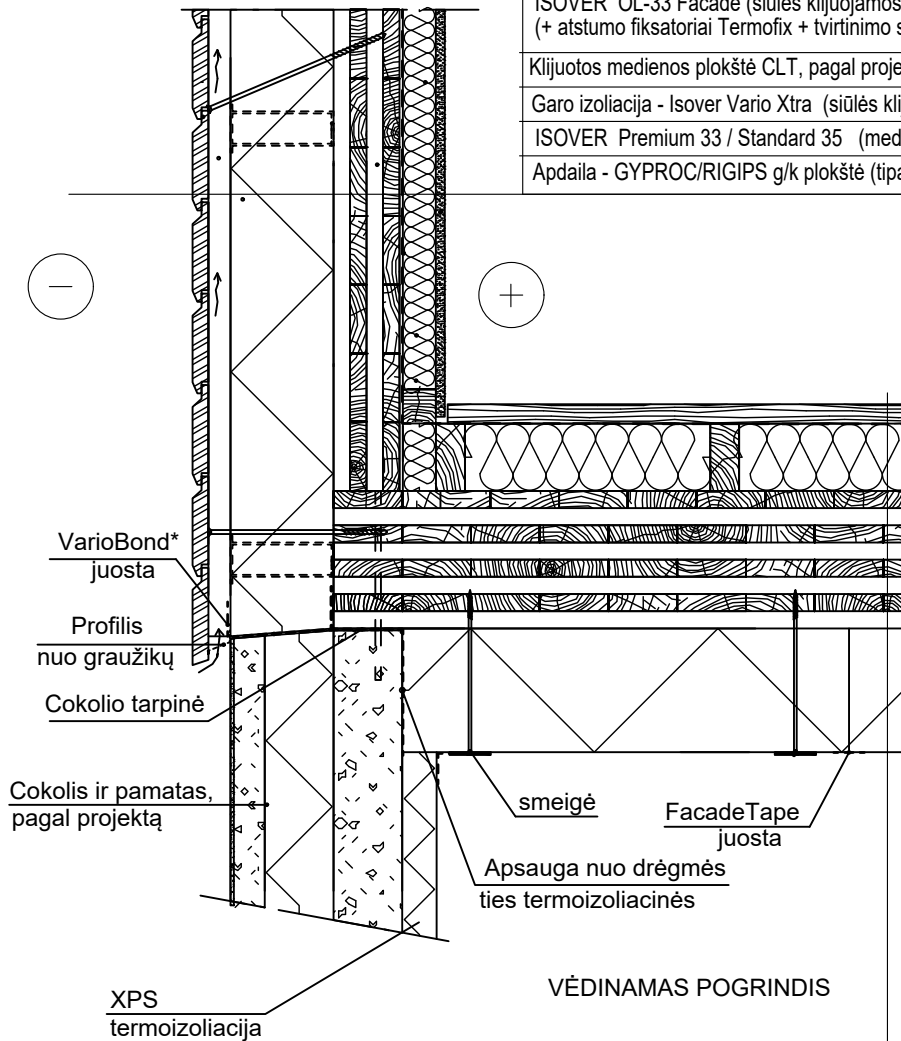

DET. "CLTkp-12"

Viršutinė grindų danga pagal architektūrą	
Garo izoliacija - Isover Vario Xtra (siūlės klijuojamos)	
ISOVER Premium 33 (medinis karkasas ž. 600 mm) - žiūr.lentelę	
Klijuotos medienos plokštė CLT, pagal projektą	
ISOVER OL-33 Facade (siūlės klijuojamos FacadeTape juosta)	- žiūr. lentelę

Pastabos:

\* Įvertinta pataisa dėl nerūdijančio plieno 8 mm laikiklių (2,7 vnt/m<sup>2</sup>)

\*\* Siūlių tarp ISOVER OL-33 Facade plokščių sandarinimas: lipni juosta Isover FacadeTape, sandarinimas prie betoninių paviršių: lipni juosta Isover VarioBond.

GYVENAMOJO NAMO SIENOS  $U_w$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

CLT siena , Detalė CLTks - 12	$U_w = 0,15$ A	$U_w = 0,13$ A +	$U_w = 0,11$ A ++
	ISOVER OL-33 Facade + CLT + ISOVER Premium 33 storis, mm		
Karkaso sluoksnių storis mm	150 + CLT 120 + 50	180 + CLT 140 + 50	205 + CLT 140 + 70

VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATO SIENOS  $U_w$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

CLT siena , Detalė CLTks - 12	$U_w = 0,18$ A	$U_w = 0,15$ A +	$U_w = 0,12$ A ++
	ISOVER OL-33 Facade + CLT + ISOVER Premium 33 storis, mm		
Karkaso sluoksnių storis mm	120 + CLT 120 + 50	150 + CLT 120 + 50	205 + CLT 120 + 50

GYVENAMOJO NAMO PERDANGOS  $U_{ce}$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

CLT siena , Detalė CLTkp - 12	$U_{ce} = 0,16$ A	$U_{ce} = 0,14$ A +	$U_{ce} = 0,12$ A ++
	ISOVER Premium 33 + CLT + ISOVER OL-33 Facade storis, mm		
Karkaso sluoksnių storis mm	50 + CLT 120 + 150	50 + CLT 120 + 180	50 + CLT 120 + 205

VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATO PERDANGOS  $U_w$  ( $W/m^2 \cdot K$ )

CLT siena , Detalė CLTkp - 12	$U_{ce} = 0,18$ A	$U_{ce} = 0,16$ A +	$U_{ce} = 0,14$ A ++
	ISOVER Premium 33 + CLT + ISOVER OL-33 Facade storis, mm		
Karkaso sluoksnių storis mm	50 + CLT 120 + 120	50 + CLT 120 + 150	50 + CLT 120 + 180

Pastabos:

 \* Įvertinta pataisa dėl nerūdijančio plieno 8 mm laikiklių (2,7 vnt/m<sup>2</sup>)