


Tinko sluoksnis, ≥ 15 mm
Fibo 5 blokų mūras, 100 mm
ISOVER mineralinė vata, 100 mm
(Standard 35, Standard, Acoustic)
Fibo 5 blokų mūras, 100 mm
Tinko sluoksnis, ≥ 15 mm

Besiribojanti lengva konstrukcija *

Tinko sluoksnis
ISOVER mineralinė vata, 50 mm
(Standard 35, Standard, Acoustic)
G/k plokštė, 12,5 mm ant metalinio karkaso

G-G

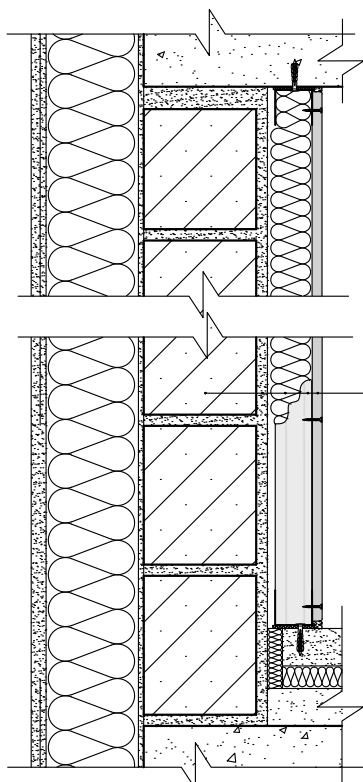

Besiribojanti lengva konstrukcija*

Tinkas
Isover mineralinė vata, 50 mm (Standard 35, Standard, Acoustic)
Metalinis statramsčio
Gipso kartoninė plokštė 12,5 mm ant metalinio karkaso

*Besiribojanti lengva konstrukcija - atitvara sumūryta iš elementų, kurių ploto vieneto masė ne didesnė už 300 kg/m^2 , bet ne mažesnė nei 100 kg/m^2 (žr. NTĮ-01-052:2020).