


KAIFLEX EF SHEET SK

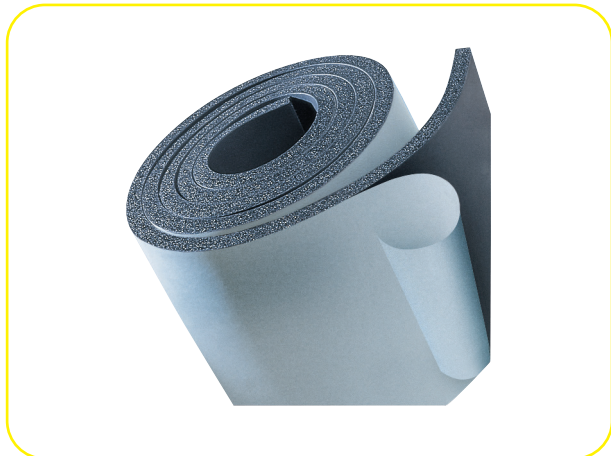

PRODUKTO APRAŠYMAS

Lankstus uždarytų mikroporų elastomerinės izoliacijos lipnus demblis. Gaminama pagal standartą EN 14304, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų, šalto vandens vamzdinių, įvairios šaldymo įrangos izoliacija nuo kondensato ir garso izoliacija.

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---------------------------------|---|
| Žymėjimo kodas pagal CE | FEF-EN14304-ST(+85)-ST(-50)-WS01-MU8000 |
| Reakcija į ugnį, Euroklasė | B-s3,d0 |
| Vandens įmirksis (trumpalaikis) | ≤ 0,1 kg/m ² |
| Darbinė temperatūra | -50...85°C |

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

| °C | -10 | 0 | 10 |
|------|-------|-------|-------|
| W/mK | 0,035 | 0,036 | 0,037 |

MONTAVIMAS

Montavimo būdas parenkamas konkrečiu atveju pagal projektuotojų nurodymus ir gamintojo instrukcijas, priklausomai nuo izoliuojamo paviršiaus.

PAKUOTĖ

Kartoninės dėžės, paletės

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausoje, t ≥ +5°C patalpose. Neleistinas tiesioginis vandens, saulės poveikis.